

Etiqueta del cable: Etiqueta-1


Resultado estimado:

Fecha y Hora:	22/05/2019 11:01:44	Edificio:	Unspecified-Building
Tipo de limite:	TIA - Cat 6 Channel	Planta:	Unspecified-Floor
Nombre del cable:	CAT 6 UTP	Sala:	Unspecified-Room
Fabricante del cable:	UTP Mod Jack 6	Rack:	Unspecified-Rack
Sitio:	Sitio prueba	Panel:	Unspecified-Panel
Nombre operador:	Softing		



SN Local:	pw20303935	Numero Serie Remoto:	pw20303936
Adaptador Local:	Cat 6A Channel	Adaptador remoto:	Cat 6A Channel
Fecha de calibración Local:	Sep 5 2018	Fecha calibración remoto:	Sep 5 2018
Software del dispositivo:	7.4	Software de informes:	Build_#972_7.4_2018-04-02_10-26-38

Mapa de hilos: PASA

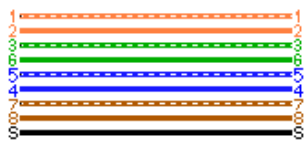


Mapa de hilos: T568B

	valorLimite	Margen
Distancia (m):	2,2	100,0 97,8
NVP del cable:	68,0	-
Retardo de propagación (ns):	13,0	555,0 542,0
Skew (ns):	2,0	50,0 48,0
Resistencia (Ohms):	26,6	25,0 -1,6



Pérdida de Inserción: **Falla**

	<u>Peor margen:</u>	<u>Peor valor:</u>
Par:	Local: 45	Local: 45
valor (dB):	11,9	12,6
Limite (dB):	3,0	13,1
Margen (dB):	-8,9	0,5
Frecuencia (MHz):	1,00	40,75





Pérdida de Retorno: **Falla**

	<u>Peor margen:</u>	<u>Peor valor:</u>
Par:	Local: 45	Remoto: 45
valor (dB):	9,4	4,0 9,4 3,7
Limite (dB):	19,0	17,2 19,0 16,9
Margen (dB):	-9,6	-13,2 -9,6 -13,2
Frecuencia (MHz):	3,40	22,75 3,40 25,90

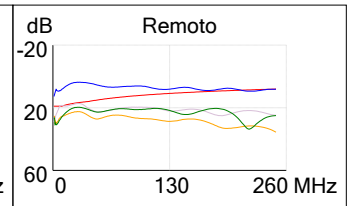



NEXT: PASA

	<u>Peor margen:</u>	<u>Peor valor:</u>
Par:	Local: 36-45	Remoto: 36-45
valor (dB):	71,0 61,1	47,4 49,9
Limite (dB):	63,6 53,9	33,1 33,6
Margen (dB):	7,4 7,2	14,3 16,3
Frecuencia (MHz):	3,70 14,65	250,00 235,50

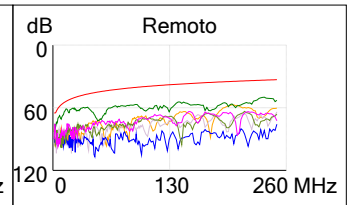

ACRF: PASA

	<u>Peor margen:</u>	<u>Peor valor:</u>
Par:	Local: 36-45	Remoto: 36-45
valor (dB):	51,2 36,5	24,2 26,2
Limite (dB):	46,4 29,7	15,7 15,6
Margen (dB):	4,8 6,8	8,5 10,6
Frecuencia (MHz):	7,00 47,75	240,00 241,50

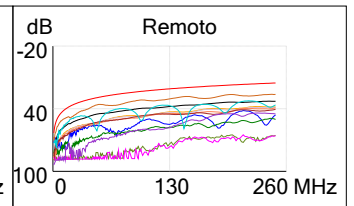

PSNEXT: PASA

	<u>Peor margen:</u>	<u>Peor valor:</u>
Par:	Local: 45	Remoto: 45
valor (dB):	70,8 60,9	47,0 49,8
Limite (dB):	61,1 51,1	30,2 30,6
Margen (dB):	9,7 9,8	16,8 19,2
Frecuencia (MHz):	3,70 14,95	250,00 235,50

PSACRF: PASA

	<u>Peor margen:</u>	<u>Peor valor:</u>
Par:	Local: 45	Remoto: 45
valor (dB):	51,1 65,3	23,8 25,9
Limite (dB):	43,4 60,3	12,6 12,4
Margen (dB):	7,7 5,0	11,2 13,5
Frecuencia (MHz):	7,00 1,00	242,00 248,00